



Electrolux

Mosogatás
Pult alatti mosogatógép üritő pumpával,
túlnyomásos bojlerrel, 3 fázisú

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



400132 (NUC3DPP)

540 tányér/óra kapacitású
pult alatti mosogatógép,
szimpla burkolat, öblítőszert
adagoló, üritő pumpa,
túlnyomásos bojler (4,5 kW)

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél front és oldal panelek, ajtó, kezelői panel és mosótank. Dupla burkolatú ajtó. Mosótank lekerekített sarkokkal. Polipropilén mosókarok és fűvókák, amelyek könnyen eltávolíthatók. 2 mosogatási ciklus: 120/180 másodperc. Lágyindítás funkció a törékeny tárgyak megóvása érdekében. Forgó mosókarok, nagy kapacitású mosópumpa és tank méret. Beépített túlnyomásos bojler (4,5 kW), 5,8 L kapacitás. Forró vizes öblítő ciklus (80-90°C). Korrozóálló 304 hegesztésű bojler. Leürítő pumpa. Elektronikus vezérlés hőmérséklet kijelzővel. A külső csatlakozó doboz vízálló műanyag burkolattal védett. Öntisztító ciklus. Öblítőszert adagoló. Előkészítve a helyszínen történő külső vegyszeradagolóhoz való csatlakoztatáshoz. Óránkénti kapacitás: 540 tányér/30 kosár (500x500 mm). 1 darab tányérokhoz való kosárral és 1 db evőeszköztartóval szállítva.

Fő jellemzők

- Beépített túlnyomásos bojler, amely az 50°C-os vizet minimum 82°C-os öblítési hőmérsékletre melegíti.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- Forgó mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású bojler.
- 4 mp (változtatható) szünet a mosogatás után és az öblítés előtt: nem csepeg piszkos víz a tiszta eszközökre az öblítő ciklus végén.
- Teljesen automatikus öntisztító ciklus, mely megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Üritőpumpával felszerelt.
- 120/180 mp-es ciklusok.
- Egyszerű kezelői panel digitális kijelzővel. A mosó és öblítő ciklusok ideje és hőmérséklete a helyszínen személyre szabhatóak, az öblítőszert és a vegyszer mennyisége a vevő igényeinek megfelelően pontosan beállítható.
- Tisztítás céljából a mosó/öblítőkarok könnyen kivehetők.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Előkészítve külső vegyszeradagolóhoz.
- Előkészítve HACCP rendszerre és Energia kezelő egységre csatlakoztatáshoz.
- 1 vagy 3 fázisú elektromos csatlakozás, amely a helyszínen átalakítható.

Konstrukció

- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Elülső és oldalsó panelek, ajtó, mosótank nagy teherbírású, korrozó álló AISI 304 rozsdamentes acélból.
- 304 rozsdamentes acél bojler védőgáz hegesztéssel, amely ellenáll a korroziónak.
- PVC vízcső fém csatlakozókkal, amely ellenáll a magas víznyomásnak.
- Teljesen zárt hátsó rész.

Jóváhagyás



Electrolux

Pult alatti mosogatógép üritő pumpával, túlnyomásos bojlerrel, 3 fázisú Mosogatás


Szállított tartozékok

- 1 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867002


Opcionális tartozékok

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- 8 l külső automata vízlágyító PNC 860413 ☐
- Állvány pult alatti mosogatógéphez PNC 860418 ☐
- 20 l külső manuális vízlágyító PNC 860430 ☐
- Integrált HACCP egységcsomag mosogatógéphez PNC 864001 ☐
- Külső mosószerszint érzékelő szonda egységcsomag PNC 864004 ☐
- Külső öblítőszer érzékelő szonda egységcsomag PNC 864005 ☐
- 4 db láb pult alatti mosogatógéphez (marine) PNC 864009 ☐
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Nyomásfokozó öblítőpumpa egységcsomag szimpla tankos túlnyomásos mosogatógéphez PNC 864051 ☐
- Mosogatószer pumpa egységcsomag PNC 864218 ☐
- Rm. acél tankszűrő szimpla burkolatú pult alatti mosogatógéphez PNC 864222 ☐
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ☐
- AISI 304 hátsó panel pult alatti mosogatógéphez, alap kivitelhez PNC 864246 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461 ☐
- Fél méretű univerzális kosár PNC 864527 ☐
- Fél méretű kosár tányérokhoz PNC 864528 ☐
- Fél méretű kosár poharakhoz PNC 864529 ☐
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ☐
- Kosár 18 db nagytányérhoz vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867002 ☐
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007 ☐
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016 ☐
- Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 70 mm) - kék PNC 867023 ☐

Elülső

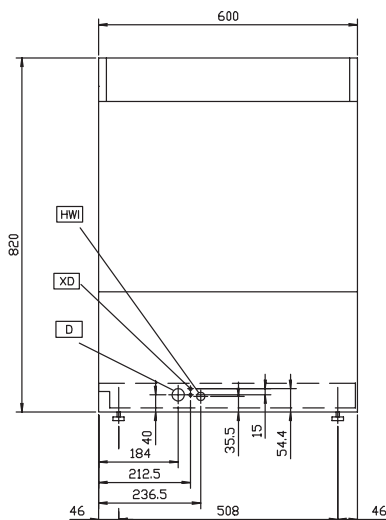


Oldal

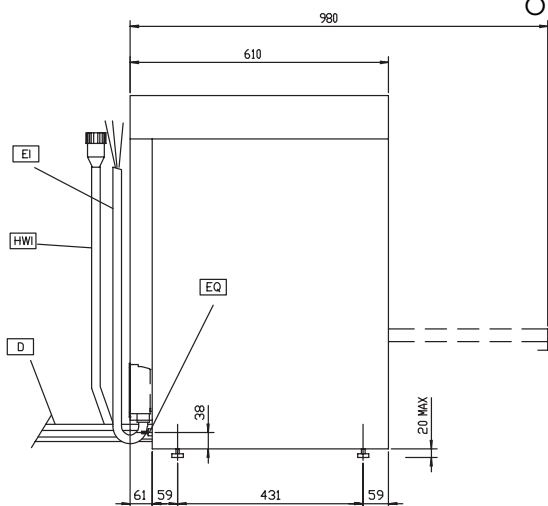

- D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 HWI = Bejövő melegvíz
 XD = Vegyszer csatlakozás
 XR = Öblítőszer csatlakozás

Felső rész

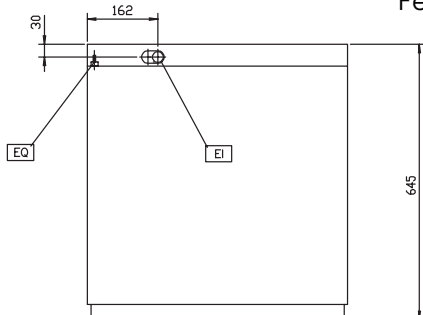

Elektromos

Tápfeszültség:	400132 (NUC3DPP)	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:		230V 3~; 230V 1N~
Összes Watt:		5.35 kW
Tank fűtőelemek:		2 kW

Víz:

Nyomás:	2-3 bar
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	29 - 44 psi (2 - 3 bar)
Vízfogyasztás/ciklus (L):	3.3
Működési ciklus idő (mp.):	120/180
Bojler kapacitás (L):	5.8
Tank kapacitás (L):	33
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	33
Melegvízes öblítési ciklus időtartama (mp.):	16
Melegvízes öblítési ciklus vízfogyasztása (L):	3.3

Technikai információ:

Kosár/óra:	30
Ciklusok száma - mp.:	2 (120/180)
Kamra méretek - szélesség:	500 mm
Kamra méretek - mélység:	500 mm
Kamra méretek - magasság:	330 mm
Tányér/óra:	540
Mosogatási hőmérséklet (MIN):	55-65°C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	80-90 °C
Külső méretek, szélesség:	600 mm
Külső méretek, magasság:	820 mm
Külső méretek, mélység:	610 mm
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	690x620x920 mm
Zajszint	<70 dBA
Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvízes öblítési ciklus hőmérséklete:	80-90 °C