

**Sokkoló hűtők-fagyasztók -
keresztálcás**
**Sokkoló hűtő/fagyasztó, keresztálcás,
32/28 kg, R452A**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #


727895 (RBF101)

Sokkoló hűtő és fagyasztó,
32/28 kg kapacitású,
kompatibilis a 10 GN 1/1
keresztálcás sütőkkel -
R452A

Rövid leírás

Termék szám

10 GN 1/1 vagy 600x400 mm-es tálcákhoz. Kapacitás: hűtés: 40 kg; fagyasztás: 28 kg (UK szabványok szerint). AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Beépített hűtőegység. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automata és manuális leolvastás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Speciális fagyalt ciklus. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Digitális hőmérséklet és idő kijelzés. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Működési hőmérséklet: +3-41°C. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes).

Fő jellemzők

- Kímélő gyorsűtés (levegő hőmérséklet -2°C).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást, hibajelzéseket, szerviz információkat.
- Két személyre szabható ciklus (P1 és P2) minden működési módnál, az idő és a levegő hőmérséklet beállítható. Ezek a programok speciális jégkrém ciklussá változtathatóak át (állag megtartás és hőn tartás).
- Az összes információ rögzítésre kerül: dátum, idő, ciklus, maghőmérséklet, tárolási hőmérséklet, HACCP megfelelés.
- A teljesítmény +40°C-os környezeti hőmérséklet eset garantált.
- Gyors hűtés: 32kg. 90°C-ról 3°C-ra, kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Gyors fagyasztás: 28 kg. 90°C-ról -18°C-ra, kevesebb, mint 240 perc alatt.
- Erős gyorsűtés (-20°C-os levegő hőmérséklet).
- A hőntartás (+3°C hűtéskor, -36°C fagyasztáskor) automatikusan, a ciklus végén aktiválódik, ezáltal energiát takarít meg és tartja a beállított hőmérsékletet (manuális aktiválás is lehetséges).
- Fagyasztás (levegő hőmérséklet: -36°C).
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.

Konstrukció

- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.

Szállított tartozékok

- 1 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213 gyorsűtő-fagyasztóhoz


Opcionális tartozékok

- HACCP csatlakozás egységcsomag PNC 880183 gyorsűtő/fagyasztóhoz ☐
- 3 ponton mérő maghőmérő PNC 880212 gyorsűtőhöz és gyorsűtő/fagyasztóhoz ☐
- Rilsan rácspolc, 600x400 mm PNC 880864 ☐
- Műanyag borítású rácspolc GN1/1 PNC 881061 ☐
- 4 db kerék gyorsűtőhöz PNC 881097 ☐


Jóváhagyás

- Állvány 10 GN 1/1 tálcátartó kerethez 28 PNC 881518 ☐
kg-os gyorsfűtő/fagyasztóhoz
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 921101 ☐
rács
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN PNC 922115 ☐
1/1 elektromos sütőhöz
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922116 ☐
GN1/1 gázüzemű sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121 ☐
GN1/1 elektromos sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922122 ☐
GN1/1 gázüzemű sütőhöz
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922130 ☐
- Komplet HACCP EKIS PNC 922166 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá PNC 922201 ☐
alakításhoz (10GN 1/1)

Elülső

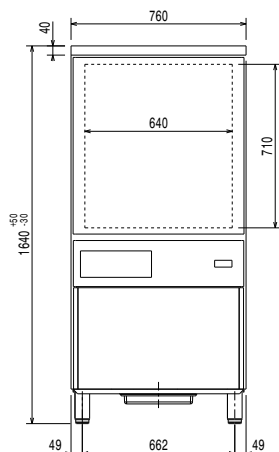


Oldal

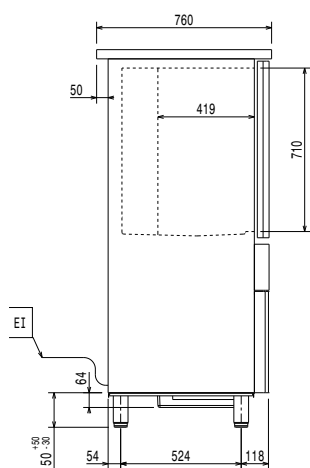

EI = Elektromos csatlakozás
 RO = Külső egység csatlakozás

Felső rész

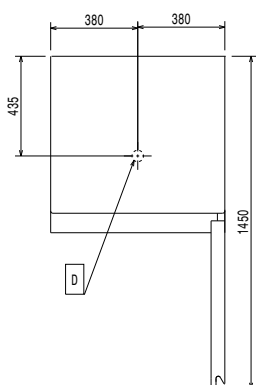

Elektromos

Tápfeszültség:

727895 (RBF101)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

2.88 kW

Installáció:

Rés:

5 cm oldalt és hátul

Kérjük, olvassa el és tartsa be a kézikönyvben leírt, részletes beüzemelésre vonatkozó utasításokat.

Kapacitás:

GN:

6 GN 1/1

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 760 mm

Külső méretek, magasság: 1640 mm

Külső méretek, mélység: 760 mm

Nettó súly: 140 kg

Szállítási súly: 160 kg

Szállítási térfogat: 1.3 m³

Hűtési adat

Hűtőközeg típus: R452A

Hűtési teljesítmény: 1464 W

Hűtési teljesítmény az

elpárolgatási

hőmérsékletnél: -30 °C

Hűtőközeg súly: 1500 g

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Energia fogyasztás, ciklus

(hűtés): 0.095 kWh/kg

Hűtési ciklus idő (+65°C to

+10°C): 112 min

Hűtési ciklus idő (+65°C to

+10°C): 40 kg