

Vákuum csomagoló Table Top Vacuum Packer -10 m³/h


TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

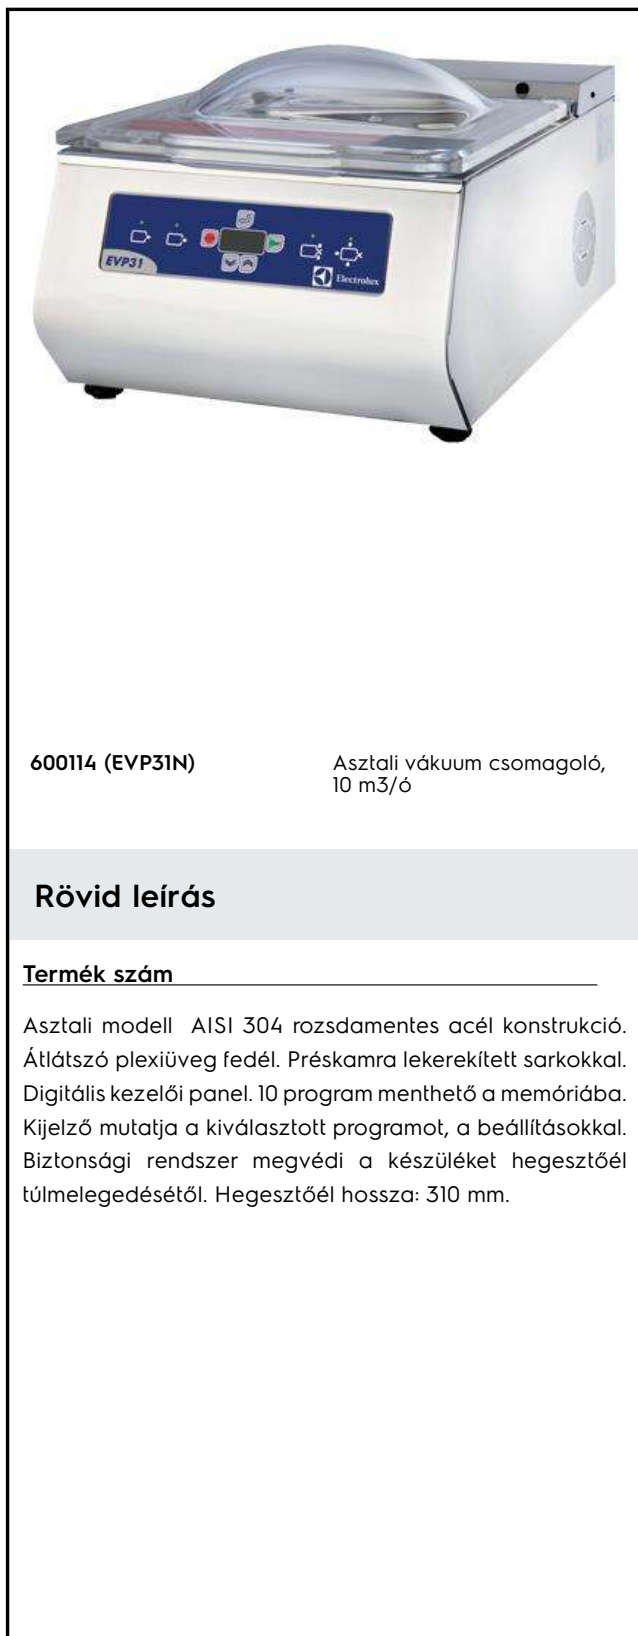

600114 (EVP31N)

Asztali vákuum csomagoló,
10 m³/ó

Rövid leírás

Termék szám

Asztali modell AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Átlátszó plexiüveg fedél. Préskamra lekerekített sarkokkal. Digitális kezelő panel. 10 program menthető a memóriába. Kijelző mutatja a kiválasztott programot, a beállításokkal. Biztonsági rendszer megvédi a készüléket hegesztőél túlmelegedésétől. Hegesztőél hossza: 310 mm.

Jóváhagyás _____

Fő jellemzők

- A digitális kezelő panelen 10 különböző program választható ki a különféle igényeknek megfelelően:
 - P1 - P4: 4 állítható program (vákuum, extra vákuum, gáz és hegesztés)
 - P5: ez a "külső vákuum": beállíthatóak a paraméterek, vákuum és extra vákuum
 - t1, t2, t3: haladó funkciók: befecskendező ciklus élelmiszerek marinálásához, kompresszió a húsok megpuhításához, a folyadékokkal megtöltött tasakok lehegesztésének beállítása.
 - Sr1, Sr2: speciális programok, a pumpa tisztításához és a teszt ciklushoz.
- Elektronikus hiba diagnosztika, az olaj szintjének és színének ellenőrzése, hibajelenség figyelése a vákuumcsomagolás alatt: egyszerű és megbízható működés.
- Adapterrel felszerelhető (opcionális tartozék), amely lehetővé teszi a vákuumcsomagolást egy külső készülékbe.
- Biztonsági rendszer védi a készüléket, ha a hegesztő rúd túlmelegszik.
- Hegesztő él 310mm.
- Egy mikroprocesszor automatikusan szabályozza az összes eltávolítandó levegőhöz szükséges negatív nyomás pontos százalékát.
- Figyelmeztető fényjelzés hibás működés esetén.


Konstrukció

- A CP-conditioning program használatával a pumpa tankjában maradt folyadékot vagy olajat el lehet távolítani (ajánlott, ha a készüléket hosszú ideig nem használták).
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Kupolás, átlátszó plexiüveg fedő.
- Lekerekített sarkú kamra.


Opcionális tartozékok

- Tartozék adapter külső vákuum csomagolóhoz. Csak 6, 10 és 20 m³/óra-s vákuum csomagolóhoz PNC 650008 ☐
- Döntött töltőasztal folyadékos vákuum csomagolóhoz, 6 és 10 m³/óra-shoz PNC 650009 ☐

Elülső

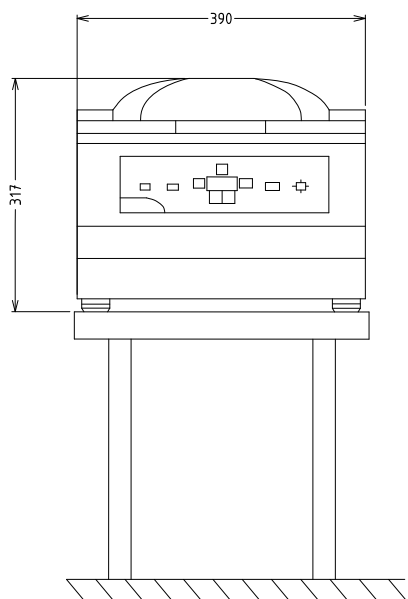

Oldal

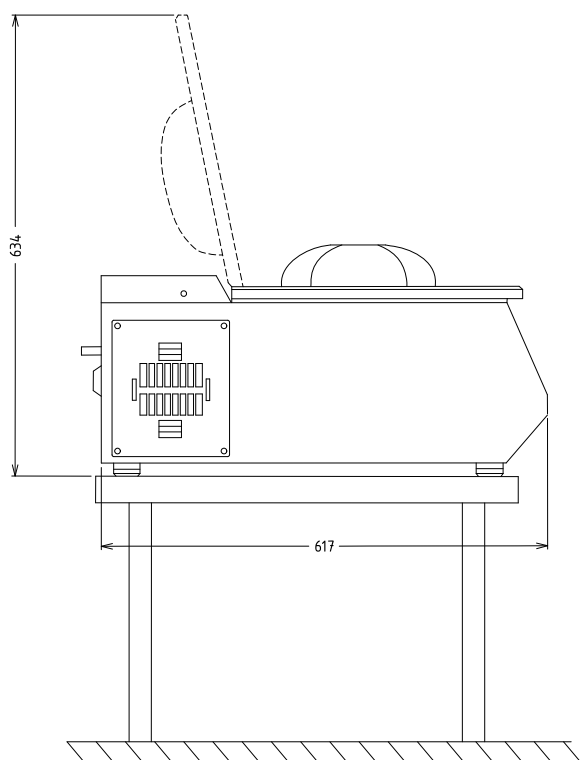

EI = Elektromos csatlakozás

Elektromos

Tápfeszültség:

600114 (EVP31N)

220 V/1N ph/50/60 Hz

Összes Watt:

0.7 kW

Technikai információ:

Pumpa:

10 m³/h

Külső méretek, szélesség:

390 mm

Külső méretek, magasság:

330 mm

Külső méretek, mélység:

640 mm

Nettó súly (kg):

46