

**Sokkoló hűtők-fagyasztók -
keresztálcás**
**Sokkoló hűtő/fagyasztó, keresztálcás,
32 kg, R452A**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727901 (RBF051)

Sokkoló hűtő és fagyasztó,
12,5/7 kg kapacitású,
kompatibilis a 10 GN 1/1
keresztálcás sütőkkel -
R452A

Rövid leírás

Termék szám

6 GN 1/1 vagy 600x400 mm-es tálcákhoz. Kapacitás: hűtés: 19,5 kg; fagyasztás: 15,2 kg (UK szabványok szerint). AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Beépített hűtőegység. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automata és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Speciális fagyalt ciklus. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Digitális hőmérséklet és idő kijelzés. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Működési hőmérséklet: +3-41°C. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes).

Fő jellemzők

- Kímélő gyorsítás (levegő hőmérséklet -2°C).
- Erős gyorsítás (-20°C-os levegő hőmérséklet).
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást, hibajelzéseket, szerviz információkat.
- Az összes információ rögzítésre kerül: dátum, idő, ciklus, maghőmérséklet, tárolási hőmérséklet, HACCP megfelelés.
- Két személyre szabható ciklus (P1 és P2) minden működési módnál, az idő és a levegő hőmérséklet beállítható. Ezek a programok speciális jégkrém ciklussá változtathatók át (állag megtartás és hön tartás).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Fagyasztás (levegő hőmérséklet: -36°C).
- A teljesítmény +40°C-os környezeti hőmérséklet eset garantált.
- Sokkoló hűtés: 12,5 kg. 90°C-ról 3°C-ra, kevesebb, mint 90 percen belül.
- Gyorsfagyasztás ciklus: 7 kg 90°C-ról -12°C-ra kevesebb, mint 240 perc alatt.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukció

- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.
- Lengőajtós panelen keresztül lehetővé hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.



Jóváhagyás

Szállított tartozékok


- 1 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213
gyorshűtő-fagyasztóhoz

Opcionális tartozékok

- HACCP csatlakozás egységcsomag PNC 880183
gyorshűtő/fagyasztóhoz ☐
- 3 ponton mérő maghőmérő PNC 880212
gyorshűtőhöz és gyorsfűtő/ ☐
fagyasztóhoz
- 1 ponton mérő maghőmérő gyorsfűtő- PNC 880213
fagyasztóhoz ☐
- 4 láb pult alatti sokkoló hűtőhöz/ PNC 880338
fagyasztóhoz, 726658 és 726659-hez ☐
- Rilsan ráccspolc, 600x400 mm PNC 880864
☐
- Műanyag borítású ráccspolc GN1/1 PNC 881061 ☐
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 921101 ☐
rács
- Komplet HACCP EKIS PNC 922166
☐

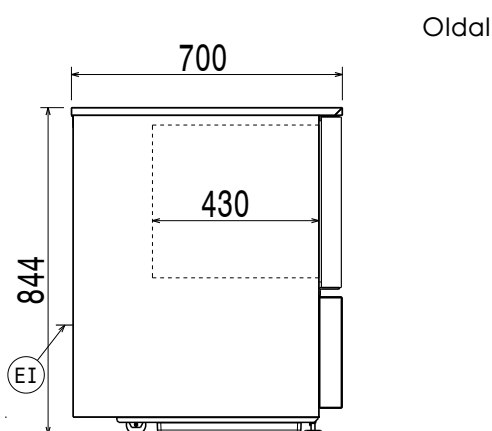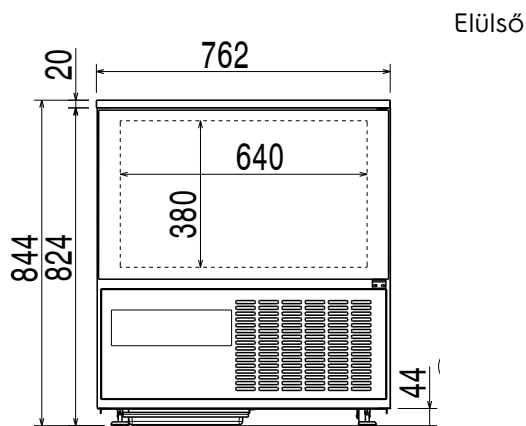

EI = Elektromos csatlakozás
 RO = Külső egység csatlakozás

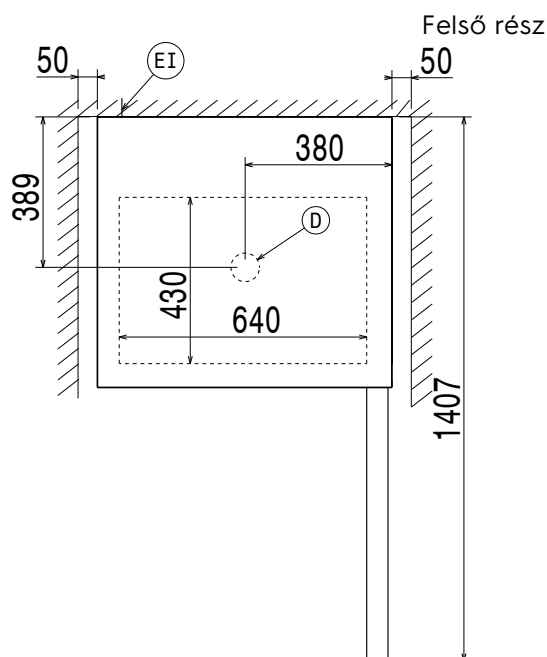

Elektromos

Tápfeszültség: 727901 (RBF051) 230 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.73 kW
 Megszakító szükséges

Installáció:

Rés: 5 cm oldalt és hátul
 Kérjük, olvassa el és tartsa be a kézikönyvben leírt, részletes beüzemelésre vonatkozó utasításokat.

Kapacitás:

GN: 10 GN 1/1

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 762 mm
 Külső méretek, magasság: 844 mm
 Külső méretek, mélység: 700 mm
 Nettó súly: 95 kg
 Szállítási súly: 105 kg
 Szállítási térfogat: 0.69 m³

Hűtési adat

Hűtőközeg típus: R452A
 Hűtési teljesítmény: 234 W
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -23.3 °C
 Hűtőközeg súly: 460 g

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Energia fogyasztás, ciklus (hűtés): 0.094 kWh/kg
 Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 113 min
 Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 15 kg
 Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás): 0.507 kWh/kg
 Fagyasztási ciklus idő (+65°C to -18°C): 250 min
 Teljes kapacitás (fagyasztás): 5 kg